

WASSERANSCHLUSS-SYSTEM

Installationsanleitung

Passend für die Modelle:



CAFÉ BONITAS
KINGSTAR



CAFÉ BONITAS
NEWSTAR | 2016



Inhalt



Anschluß



Wasserleitung



Schwimmer

Optionales Zubehör



Verbindung



T-Stück



Abstellhahn



Winkel



Wasserstopp




Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie unbedingt nachfolgende Hinweise zur Installation.


Der Direktwasseranschluss muss von einem Fachmann installiert werden. Schäden die auf eine unsachgemäße Installation und Inbetriebnahme zurückzuführen sind, unterliegen nicht der Gewährleistung/ Garantie oder eventuell daraus entstehenden Schadenersatzansprüchen. Nach fachgerechter Installation ist folgendes zu beachten um eventuelle Wasserschäden zu vermeiden.

Montage an der Maschine

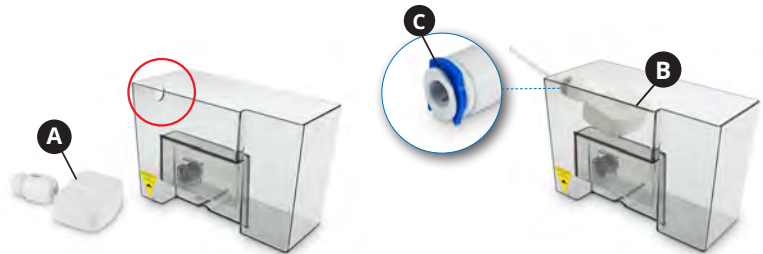


Entfernen Sie die Gummidichtung an der Rückwand des Wassertanks (rote Markierung) und befestigen Sie den Schwimmer **A**, wie auf dem Bild, mittels Kontermutter und Dichtung am Tank. Dabei den Schwimmer so anbringen, dass der Schwimmmechanismus **B** nach unten zeigt. Schieben Sie nun den Wasseranschluss am Schwimmer. Der Schlauch ist dadurch fest installiert. Zum Lösen der Schlauchverbindung entfernen Sie die blaue Klemme **C**.

Wenn Sie dann den Wasseranschluss durch die Gehäuserückwand der Maschine geführt haben, können Sie den Wassertank mit der installierten Schwimmereinheit **D** vorsichtig in den Wassertankschacht schieben.

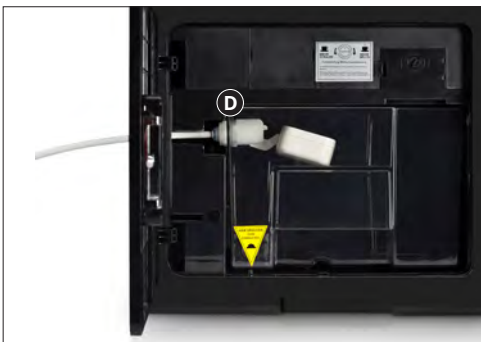

Achten Sie bitte dringend darauf, den Wassertank an dieser Stelle vorsichtig hineinzudrücken, bis der Wassertank einrastet.

Montage am Wasseranschluß

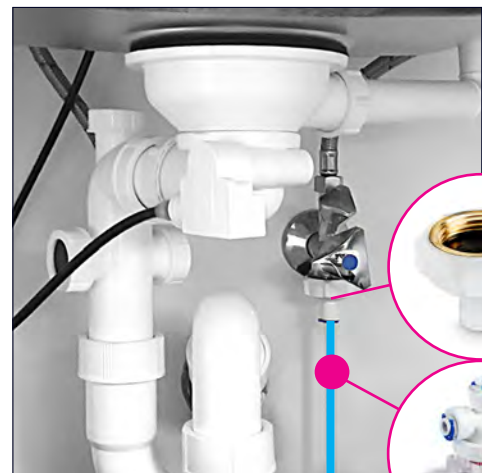

DRINGEND EMPFOHLEN

Wasserstopp

Schneiden Sie nach dem Verlegen des Wasseranschlusses das Ende so zu, dass ausreichend Platz für die Montage am Wasseranschluss ist. Drehen Sie das Anschlußstück an den Wasserhahn. Drücken Sie nun das Ende des Wasseranschlusses in die Öffnung des Anschlußstücks und fixieren Sie danach den Wasseranschluss mit dem Anschlußstück mittels Fixklemme.

Benutzen Sie das System nur unter Aufsicht, ansonsten unterbrechen Sie die Hauptwasserzufuhr.

Für Schäden, die auf nicht fachgerechte Installation oder Nutzung zurückzuführen sind, übernimmt die Tex-Force GmbH keine Haftung.

Reinigung und Pflege:

Da sich im Laufe der Zeit Verunreinigungen am Boden des Wassertanks absetzen können, muss dieser von Zeit zu Zeit entnommen und ausgespült werden.

Wir empfehlen desweiteren die Installation eines Wasserfilters. Diesen finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment bzw. in unserem Onlineshop: www.kaffeevollautomat-24.de

Installations-Voraussetzungen am Gerät:

- 1 Loch in der Rückwand (unter rundem Aufkleber) zum durchführen des Schlauches
- 2 Aussparung im Seitenfach neben Wassertank
- 3 Aussparung an der Rückwand des Wassertanks

